



P3-63/I4
P3-63/I4/SVB
P3-100/I5
P3-100/I5/SVB

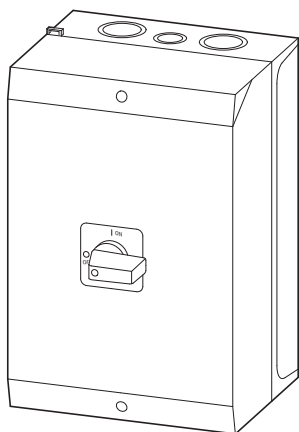

	
P3	13.5 mm (0.53")
HI11-P1/P3	7.5 mm (0.3")
K-CI-K4	15 mm (0.59")
K-CI-K5	16 mm (0.63")

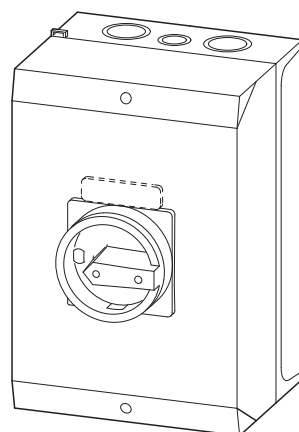

en Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

de Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

fr Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

es ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

it Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.


zh 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

ru Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

ar تحذير! تيار كهربائي! خطر موت!
لا تتم أعمال الصيانة والتركيب إلا من قبل العاملين المدربين

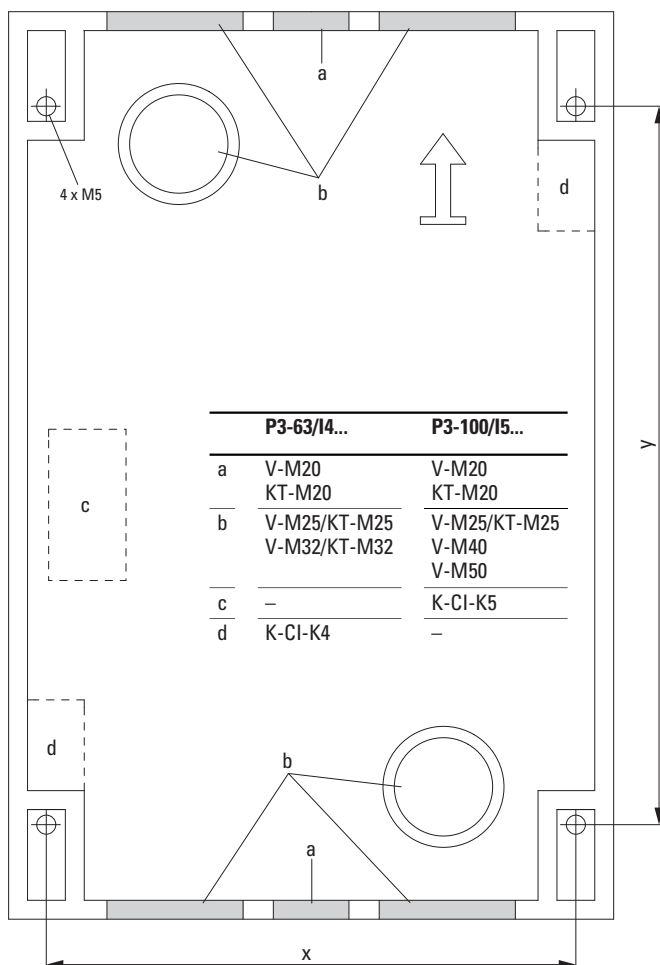

[mm]	P3-63/I4	P3-100/I5
x	142	182
y	193	233

[in]	P3-63/I4	P3-100/I5
x	5.59	7.17
y	7.60	9.17

HI11-P1/P3		tightening torque
	0.5 - 1.5 mm ²	1 Nm (8.85 lb-in)
	0.75 - 2.5 mm ²	
AWG 18 - AWG 14		


P3...		tightening torque
	1 x 1.5 - 25 mm ² 2 x 1.5 - 6 mm ²	3 Nm (26.55 lb-in)
	1 x 2.5 - 35 mm ² 2 x 2.5 - 10 mm ²	
AWG 14 - AWG 2		

75 °C Cu wire only


UL-File: E 36 332

Suitable For Use As Motor Disconnecting Means
With Suffix SVB
Break All Lines


	I _n (IEC)	I _n (UL/CSA)
P3-63/N...	63 A	63 A
P3-100/N...	100 A	90 A




P3...




P3.../N



P3.../HI11




P3.../N/HI11





P3.../2HI11

P3-100/I5(-RT)
P3-100/I5/SVB(-SW)

Components drawn in broken lines are not included in the scope of delivery.

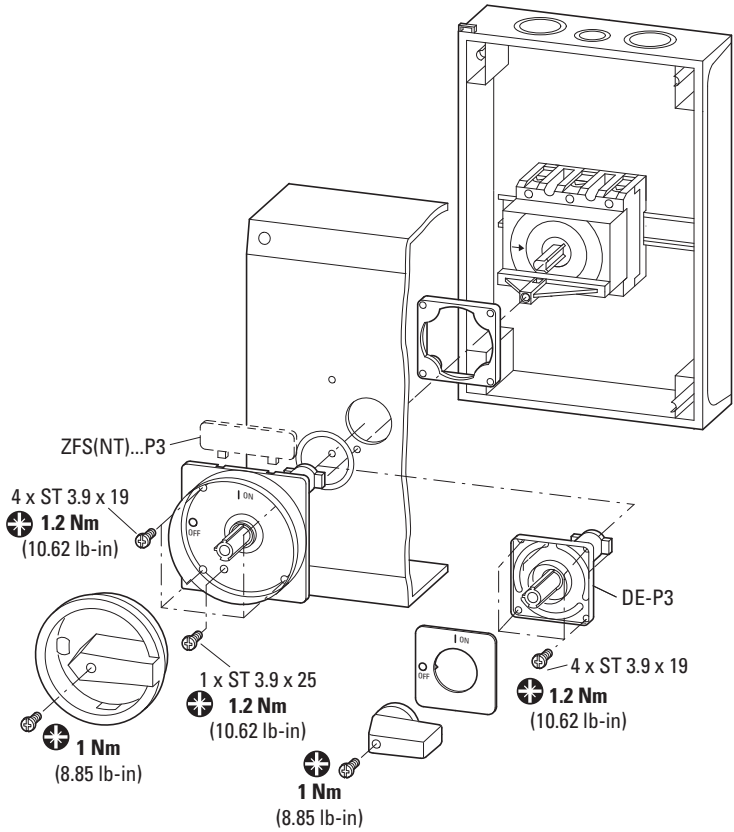


P3-63/I4(-RT)
P3-63/I4/SVB(-SW)

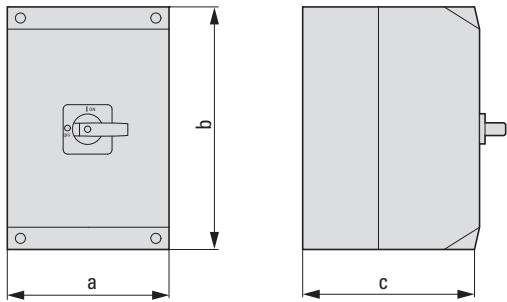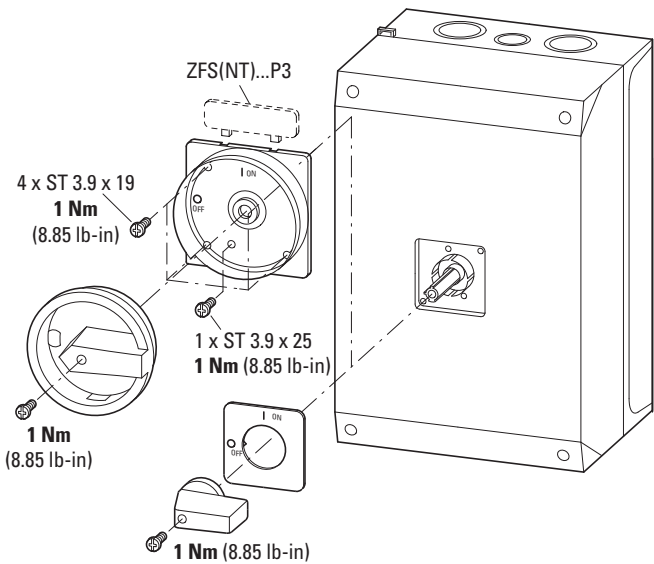

[mm]	P3-63/I4	P3-100/I5
a	160	200
b	240	280
c	95	125

[in]	P3-63/I4	P3-100/I5
a	6.30	7.87
b	9.45	11.02
c	3.74	4.92

SVB-SW-P3

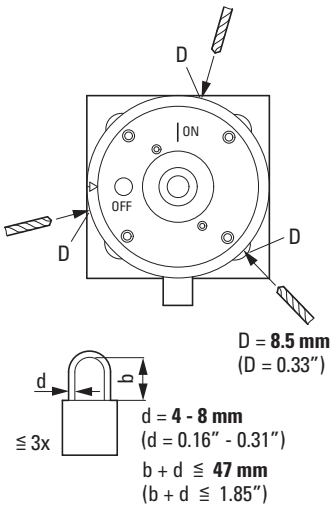

(en)

DANGER

Only SVB-SW-P3: Lockable in ON position.
Locking the red-yellow switch in ON position is forbidden!

(de)

GEFAHR

Nur SVB-SW-P3: In ON-Position abschließbar.
Abschließen in ON-Position bei rot-gelbem Schalter verboten!

(fr)

DANGER

SVB-SW-P3 uniquement: cadenassable en position ON (fermé).
Cadenassage en position ON (fermé) interdit avec un appareil rouge-jaune !

(es)

PELIGRO

Sólo SVB-SW-P3: Bloqueable en posición ON.
Bloquear un mando rojo/amarillo en posición ON está prohibido!

(it)

PERICOLO

Solo per SVB-SW-P3: lucchettabile nella posizione ON.
È vietato lucchettare nella posizione ON l'interruttore con maniglia rosso-giallo!

(zh)

危险

只适用 SVB-SW-P3: 在打开位置可锁住。
当红黄色的开关在接通的状态时禁止锁闭。

(ru)

ОПАСНО

Только SVB-SW-P3: Запираемый в позиции «ON»
При красно-желтом выключателе запрещается запирасть в позиции «ON»!

(ar)

خطر
التشغيل (ON) فقط: قابل للقفل في وضع
ON (التشغيل) يحظر قفل المفتاح الأحمر والأصفر في وضع

